



Le flexible Ø35 du reniflard d'huile doit être évacué du groupe électrogène.
Crankcase ventilation Ø35 hose must be ducted away from the engine room.

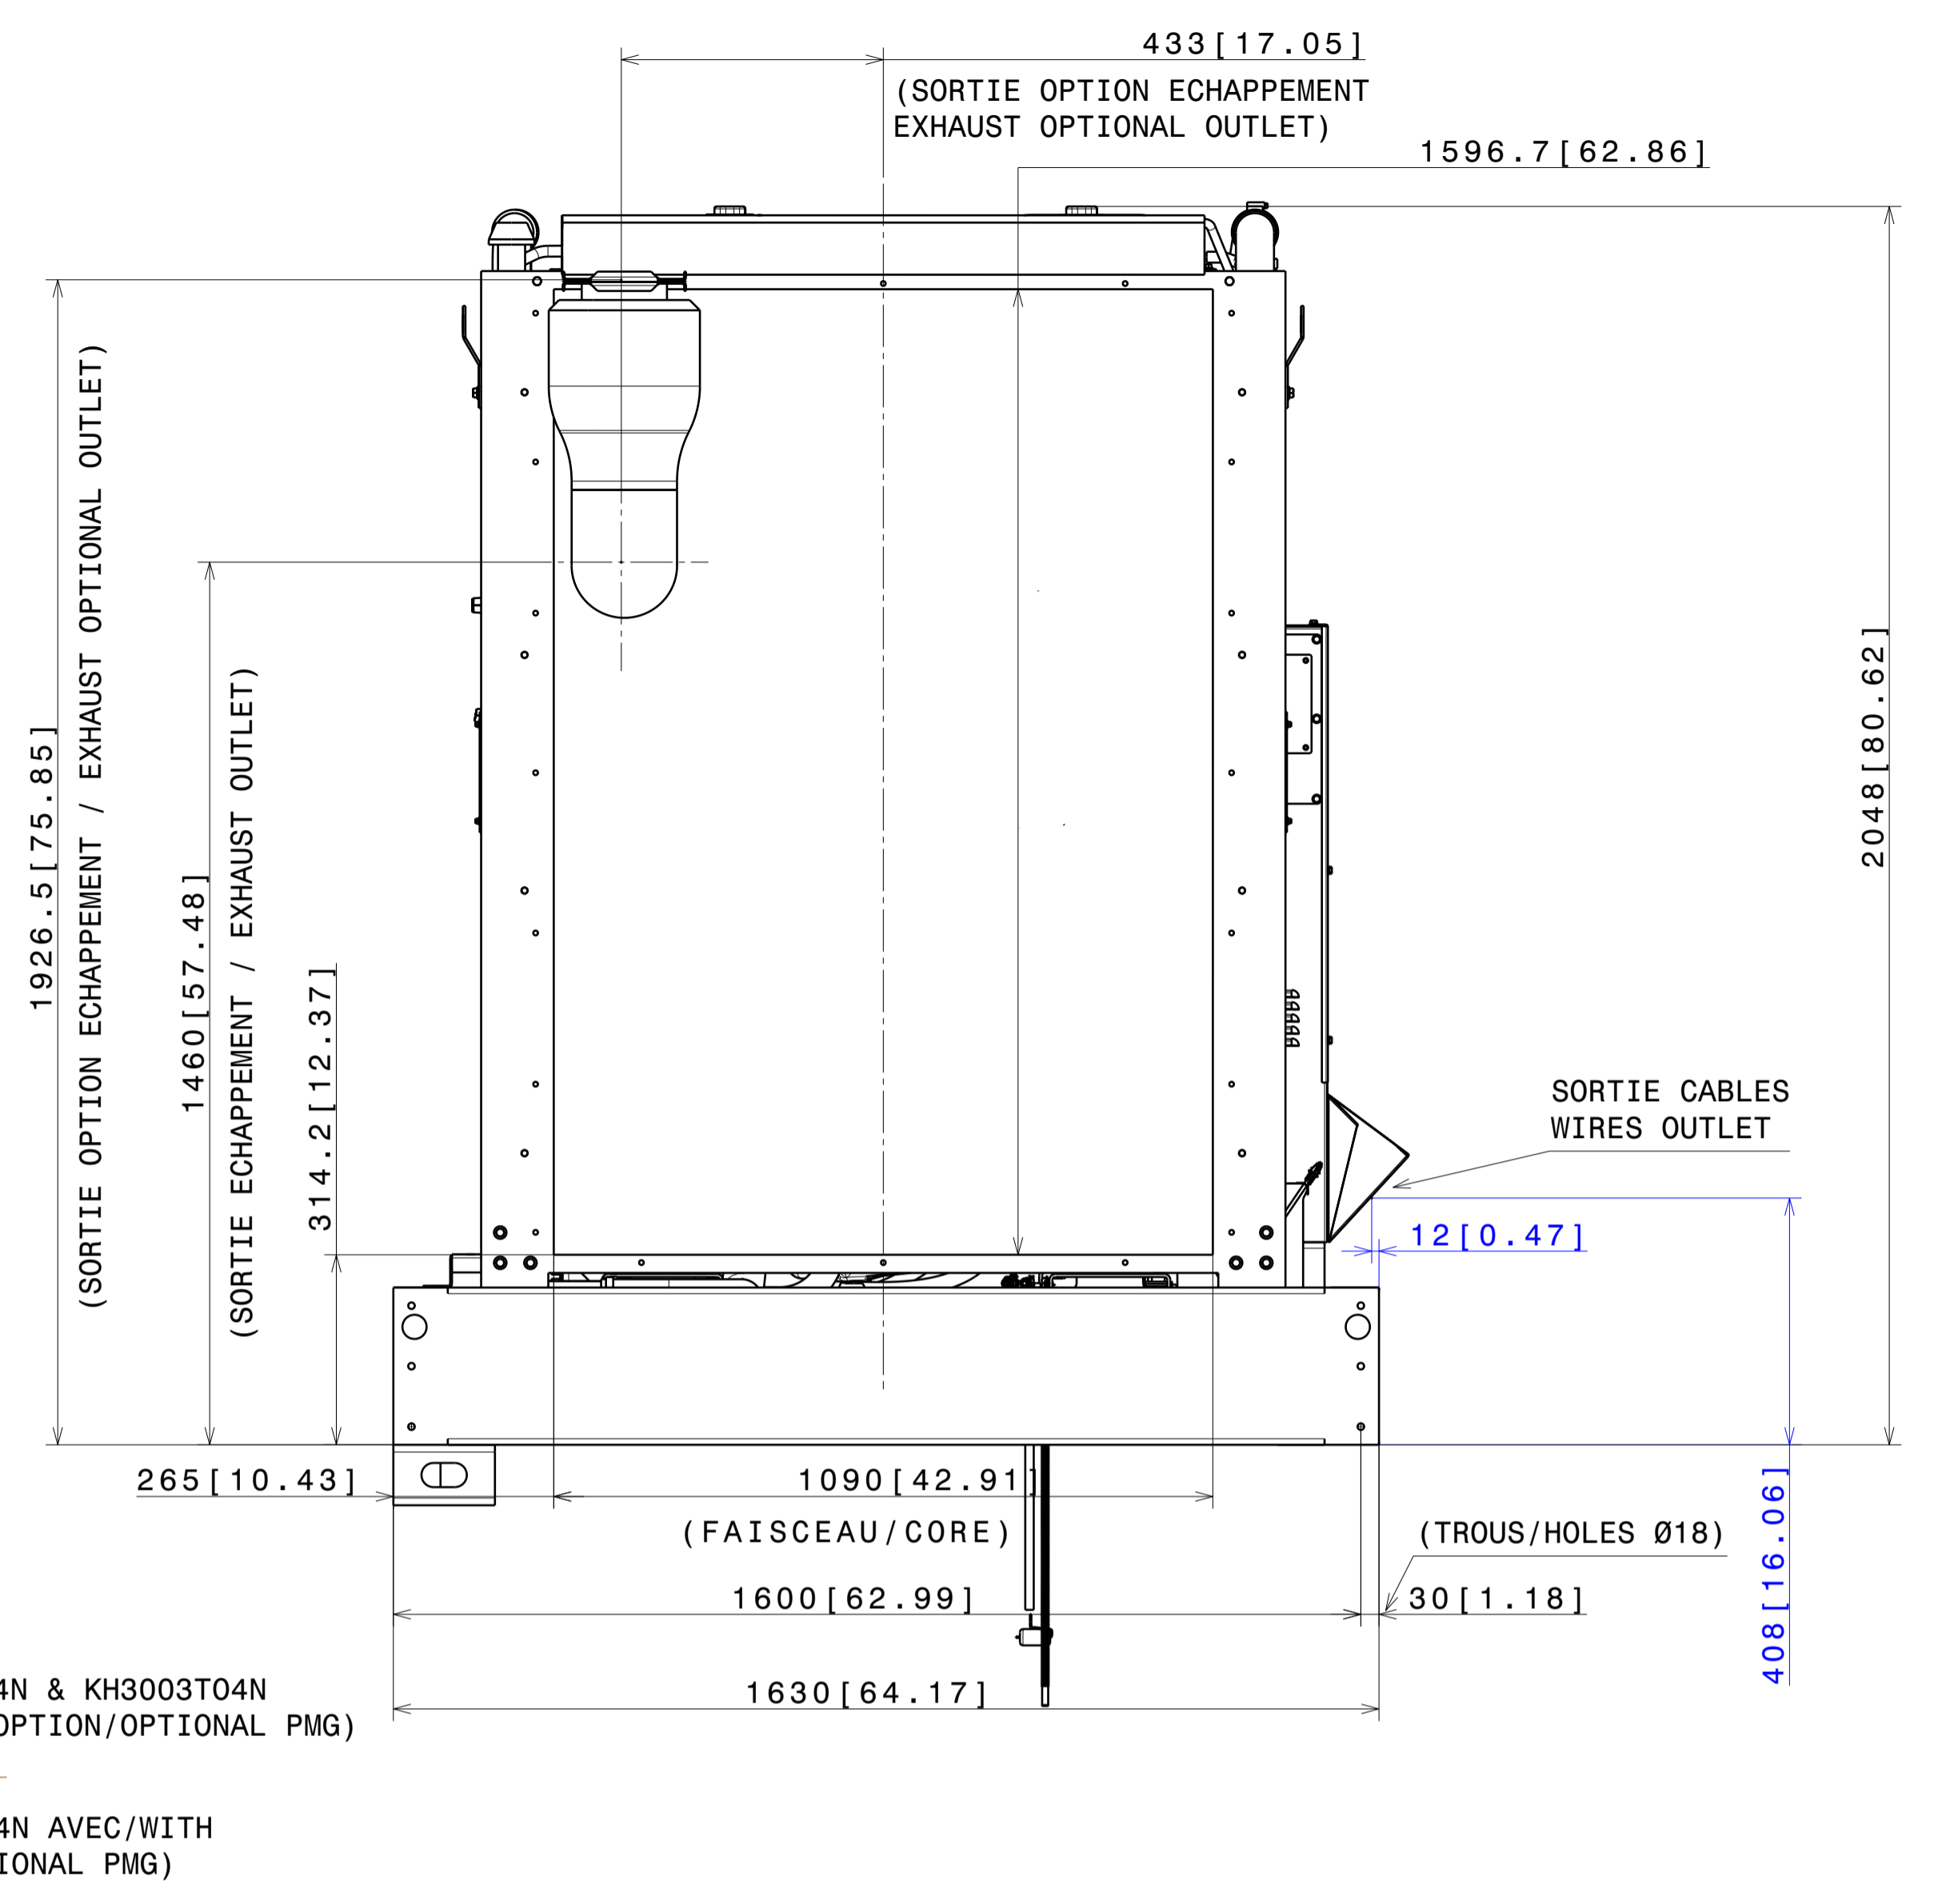

Moteur Engine	Alternateur Generator	Masse(kg) / Weight(lbs)				Centre de gravité Center of gravity (mm/inch)
		Avec réservoir / With fuel tank		Sans réservoir / Without fuel tank		
		A vide/Dry	Odm/Wet	A vide/Dry	Odm/Wet	
TWD1644GE	KH02401T	4060/8950	4740/10449	3750/8267	3850/8487	1900/74.8
TWD1644GE	KH02850T	4270/9413	4940/10890	3950/8708	4100/9039	1930/76
TWD1645GE	KH02850T	4270/9413	4940/10890	3950/8708	4100/9039	1930/76
TWD1645GE	KH03003T	4331/9548	5001/11025	4011/8843	4161/9173	1940/76.4

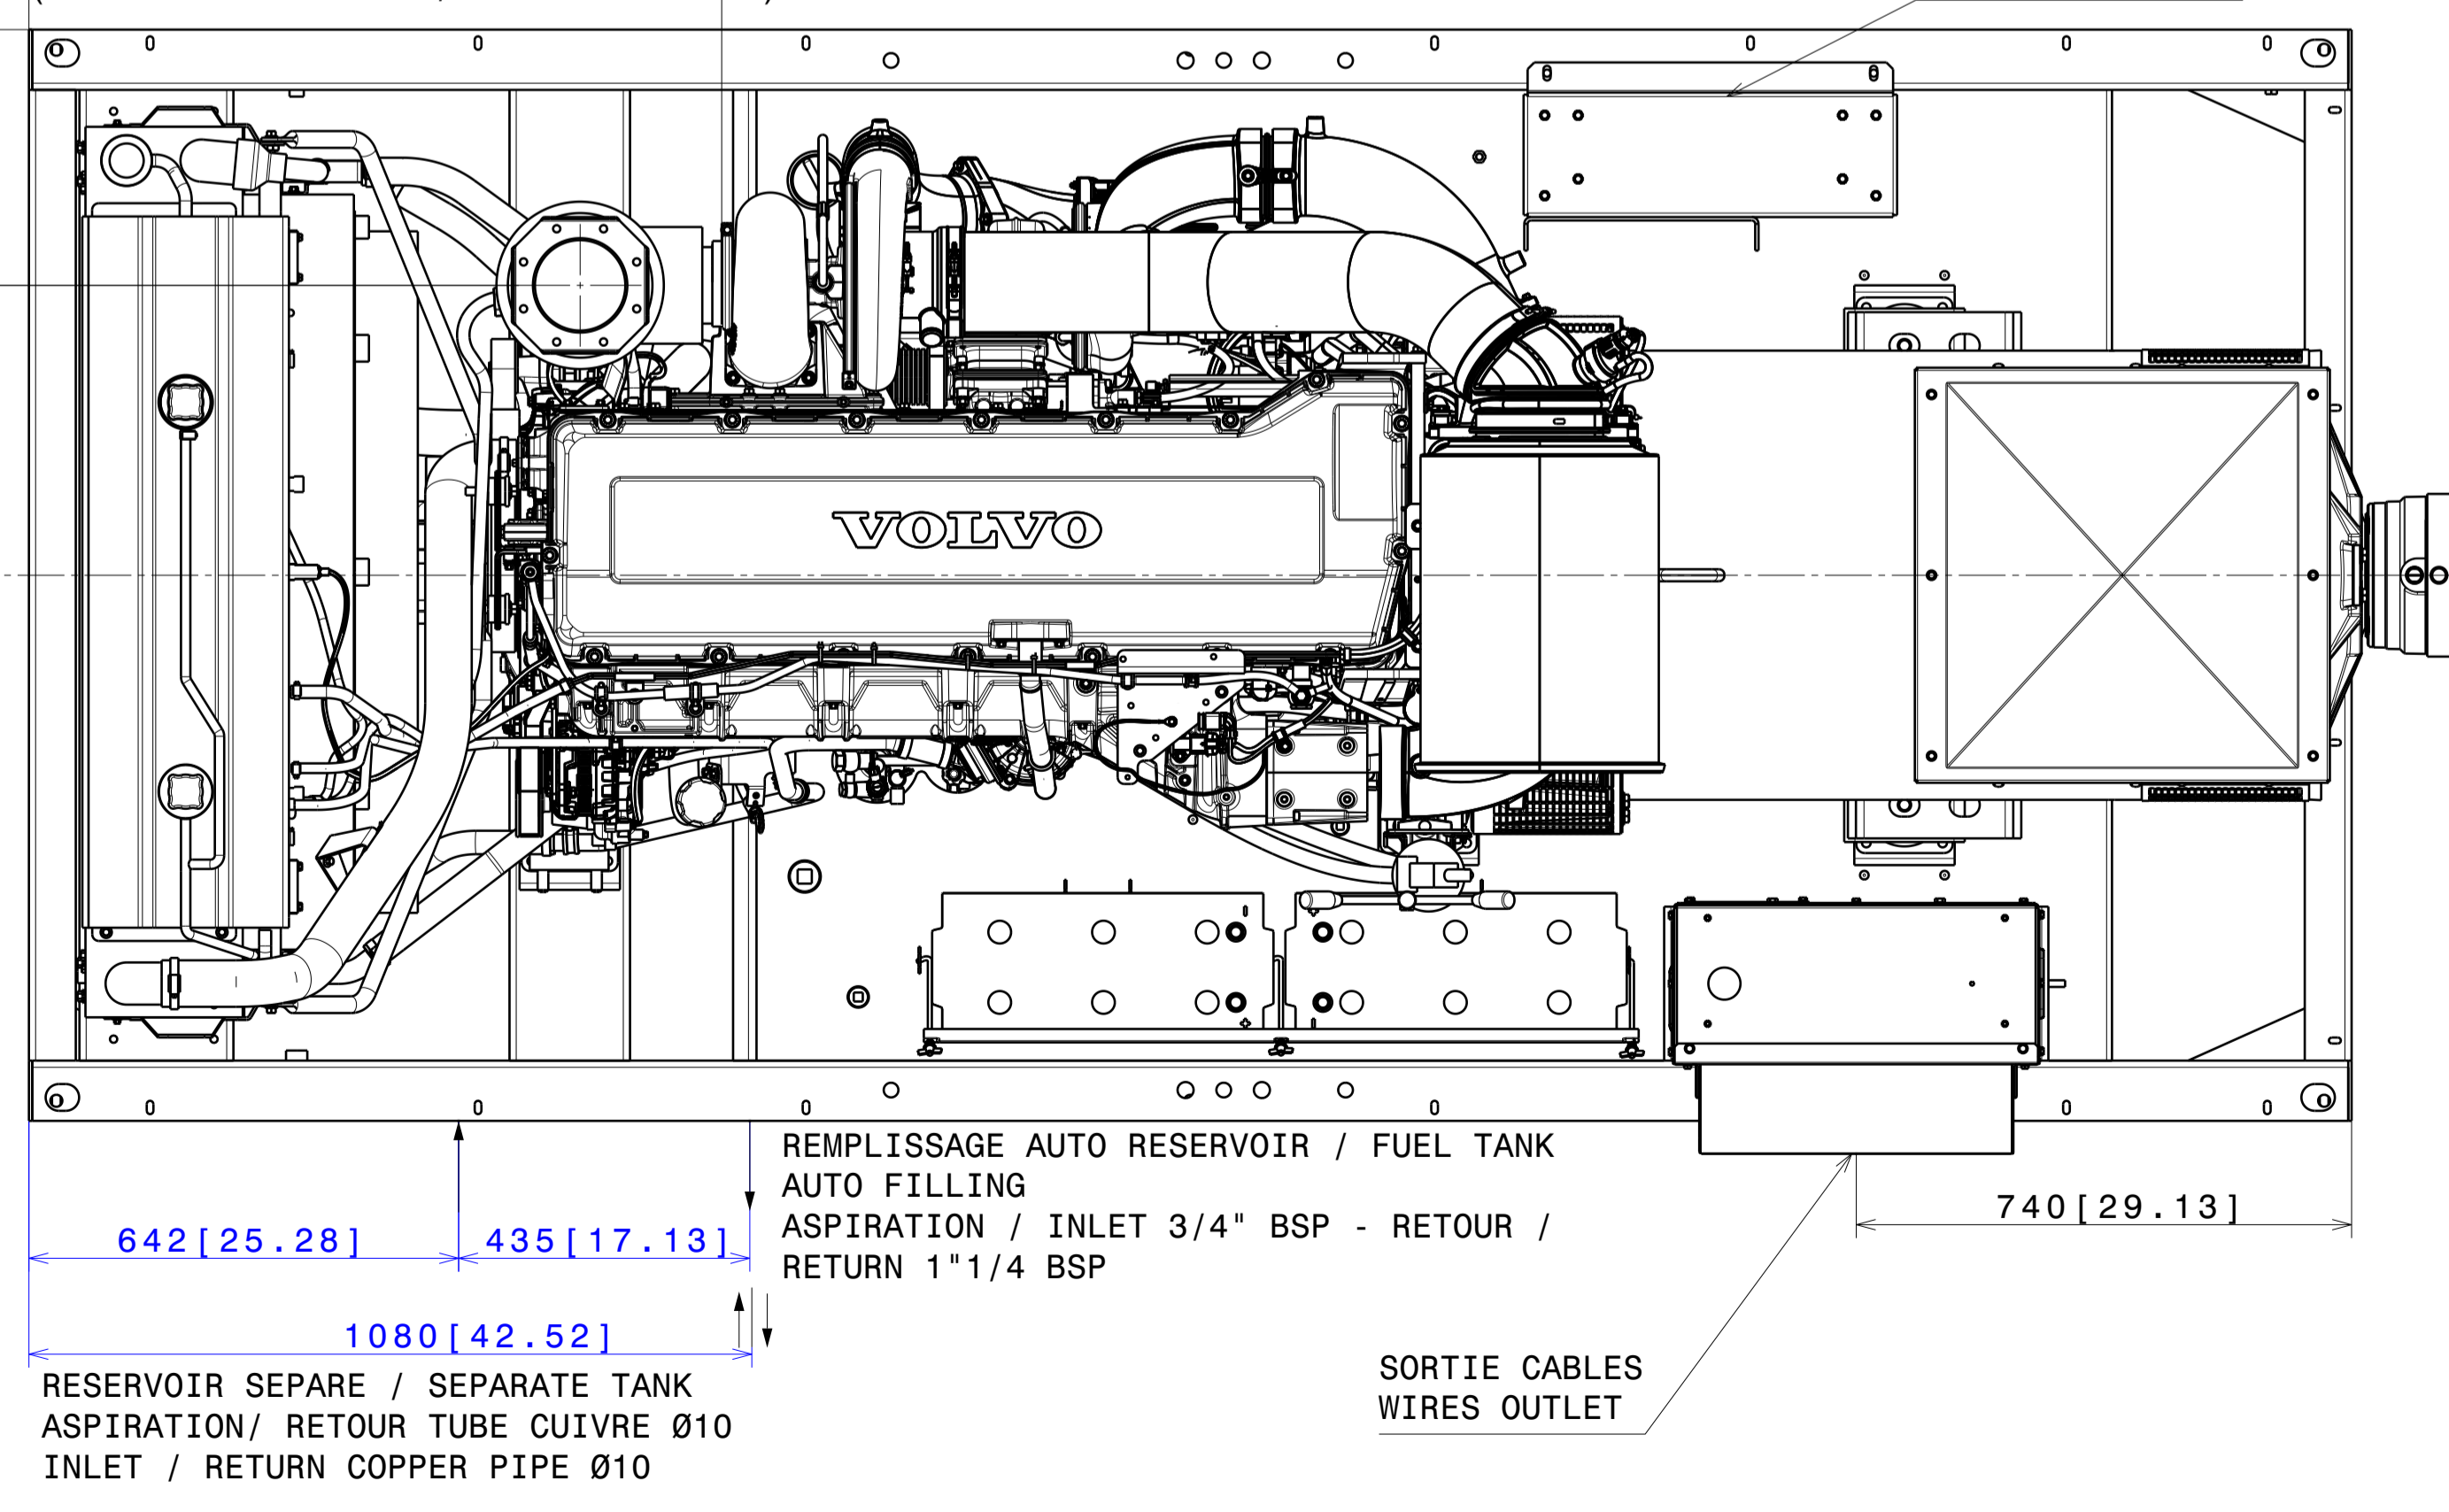

A	Ajout CDG	CSTO	10/07/19	P PALLIER
-	Création du document (First issue)	PROTO	03/01/19	PALLIER
Rev	Désignation de la modification (Description of change)	Status (Statut)	Date (Date)	Visa (Visa)
		Dessiné par (Drawn by)		Vérificateur (Checked by)
Matière (Material)	Voir sur le plan (See on drawing)			Format (Size) A1
Revêtement (Coating)	Voir code article(See part number description)			Echelle (Scale) 1/1
Tolérance (Tolerance)	ISO 2768-mK			Folio (Sheet) 1/1
Désignation : (Title)	PLAN-GE-VO-TWD1644-45GE-EX2			Masse (Weight) Kg
KOHLER SDMO	30001528701		Rev.: A	

270 rue de Kerfevern CS40047 29001 BREST-GUILFARVAS Cedex 0 FRANCE
CE PLAN EST LA PROPRIETE DE SDMO. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT, UTILISE OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION
THIS DRAWING IS UNDER PROPERTY OF THE COMPANY. IT CANNOT BE PRINTED, USED OR COMMUNICATED WITHOUT ITS AUTHORIZATION